

**rigsun**<sup>®</sup>  
SOLAR SYSTEMS

Depósito **AQUA** 200, 300 e 500  
Depósito de águas quentes sanitárias



# novo Depósito AQUA 200, 300 e 500

## Depósitos para águas quentes sanitários


### Depósito AQUA 200, 300 e 500

Depósitos de AQS de desenho inovador e de elevado nível de acabamento. Providos de dupla serpentina - circuito solar e circuito do sistema de apoio -, aplicação do grupo hidráulico SST directamente nos modelos 300 e 500, falange de visita e isolamento de poliuretano injectado coberto com uma capa rígida. Cuba em aço vitrificado segundo DIN4753 com protecção catódica.

- Montagem rápida e arranque facilitado.
- 2 permutadores em tubo liso de grande dimensão.
- Estratificação óptima facilitada pela forma delgada.
- Utilização do espaço perfeita e estética agradável.
- Isolamento optimizado em poliuretano rígido.



	200L	300L	500L
Altura com isolamento (mm)	1,437	1,834	1,961
Diagonal com isolamento (mm)	1,530	1,892	2,044
Diâmetro com isolamento (mm)	540	600	700
Peso (kg)	85	106	160
Área do permutador de apoio (m <sup>2</sup> )	0,7	0,8	1,3
Área do permutador solar (m <sup>2</sup> )	1	1,6	1,9
Falange $\phi$ externo/ $\phi$ interno (mm)	248/150	324/150	275/150
Pressão de serviço máx., AQS (bar)	10	10	10
Pressão de serviço máx., Aquecimento (bar)	10	10	10
Temperatura de serviço máx., AQS (°C)	110	110	110
Temperatura de serviço máx., Aquecimento (°C)	95	95	95

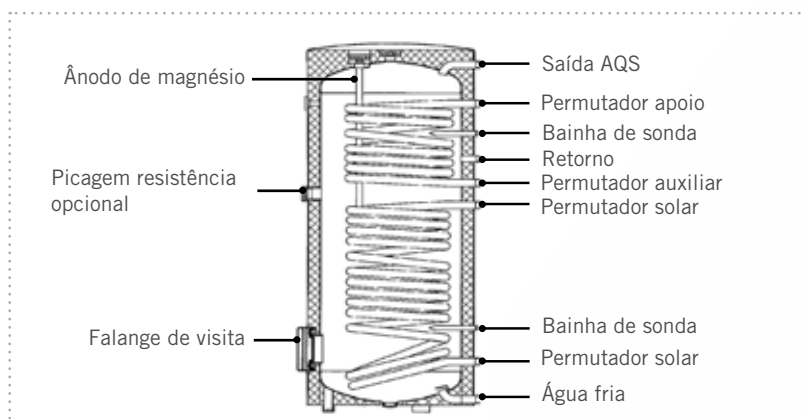

**rigsun**  
SOLAR SYSTEMS

A Rigsun apoia a  no projecto Ecocasa